




DOUBLEFIX TRANSPARENTNA 1,5M ROLA

IZNIMNO SNAŽNA, TRANSPARENTNA OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

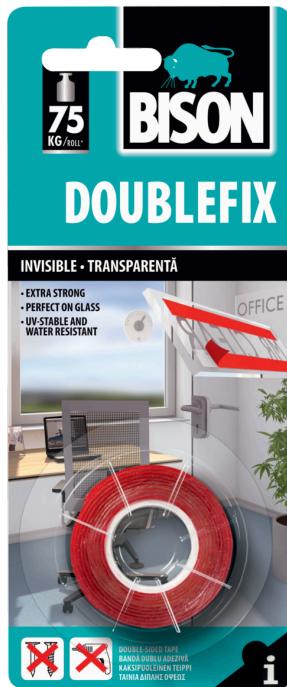

OPIS PROIZVODA

Iznimno snažna, potpuno prozirna obostrano ljepljiva traka za trajno montiranje i pričvršćivanje predmeta u unutarnjim i vanjskim prostorima. Nevidljiva alternativa vijcima i čavlima. Pruža trajno i sigurno držanje na gotovo svim glatkim površinama, npr. staklo, metal, pločice, plastika, obojeno drvo i kamen. Idealan za montažu natpisa, ukrasnih predmeta, kuka, držača, ukrasnih profila, termometara, kućnih brojeva i još mnogo toga. Također pogodan za korištenje u kupaonici i za pričvršćivanje dodatne opreme za automobil. UV stabilan i vodo otporan.

PODRUČJA UPORABE

Idealan za montažu natpisa, ukrasnih predmeta, kuka, držača, ukrasnih profila, termometara, kućnih brojeva itd. na glatke površine u zatvorenom i otvorenom prostoru. Prikladno za staklo, metal, pločice, plastiku, obojeno drvo, kamen itd. Prikladno i za korištenje u kupaonici i za pričvršćivanje dodataka za automobile.

Nije prikladno za grube površine.

KARAKTERISTIKE

- obostrano ljepljiva montažna traka
- iznimno snažna
- potpuno prozirna
- za glatke površine
- za unutarnje i vanjske prostore
- UV stabilna i vodo otporna
- ekstremno otporna na temperaturu
- čisto, jednostavno, brzo

PRIPREMA

Radni uvjeti: Minimalna radna temperatura je 10°C.

Zahtjevi za površinu: Površine koje se lijepe moraju biti čvrste, čiste, suhe i bez masnoće i prašine.

Predobrada površine: Za najbolje rezultate prvo očistite površine koje se lijepe (npr. alkoholom ili bijelim špiritom).

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Zalijepite proizvod na predmet koji želite montirati, pritom priprazite da traka u potpunosti prijanja na proizvod. Uklonite zaštitni film bez dodirivanja ljepila. Predmet pričvrstite na željeno mjesto i snažno pritisnite 5 sekundi.

Mrlje/ostaci: Ostatke trake uklonite bijelim špiritom.

Napomene: Ne dodirujte ljepilo jer to smanjuje ljepljivu čvrstoću trake.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Akrilna pjena
Kemijska baza:	Akrilni
Otpornost na kemikalije:	Vrlo dobro
Boja:	Prozirno
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Izuzetno visoka
Minimum temperature resistance:	-40 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	93 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Adhezija kore:	29 N/25mm
Debljina (mm):	1 mm
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro

VELIČINE PAKIRANJA

Traka: 1,5 m x 19 mm na blister kartici

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.