




DOUBLEFIX TRANSPARENTNA 1,5M ROLA

IZNIMNO SNAŽNA, TRANSPARENTNA OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

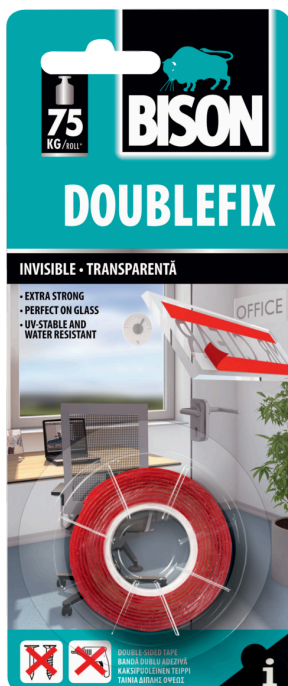

PRIPREMA

Radni uvjeti: Minimalna radna temperatura je 10°C.

Zahtjevi za površinu: Površine koje se lijepe moraju biti čvrste, čiste, suhe i bez masnoće i prašine.

Predobrada površine: Za najbolje rezultate prvo očistite površine koje se lijepe (npr. alkoholom ili bijelim špiritom).

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Zalijepite proizvod na predmet koji želite montirati, pritom priprezite da traka u potpunosti prijanja na proizvod. Uklonite zaštitni film bez dodirivanja ljepila. Predmet pričvrstite na željeno mjesto i snažno pritisnite 5 sekundi.

Mrlje/ostaci: Ostatke trake uklonite bijelim špiritom.

Napomene: Ne dodirujte ljepilo jer to smanjuje ljepljivu čvrstoću trake.

OPIS PROIZVODA

Iznimno snažna, potpuno prozirna obostrano ljepljiva traka za trajno montiranje i pričvršćivanje predmeta u unutarnjim i vanjskim prostorima. Nevidljiva alternativa vijcima i čavlima. Pruža trajno i sigurno držanje na gotovo svim glatkim površinama, npr. staklo, metal, pločice, plastika, obojeno drvo i kamen. Idealan za montažu natpisa, ukrasnih predmeta, kuka, držača, ukrasnih profila, termometara, kućnih brojeva i još mnogo toga. Također pogodan za korištenje u kupaonici i za pričvršćivanje dodatne opreme za automobil. UV stabilan i vodootporan.

PODRUČJA UPORABE

Idealan za montažu natpisa, ukrasnih predmeta, kuka, držača, ukrasnih profila, termometara, kućnih brojeva itd. na glatke površine u zatvorenom i otvorenom prostoru. Prikladno za staklo, metal, pločice, plastiku, obojeno drvo, kamen itd. Prikladno i za korištenje u kupaonici i za pričvršćivanje dodatka za automobile.

Nije prikladno za grube površine.

KARAKTERISTIKE

- obostrano ljepljiva montažna traka
- iznimno snažna
- potpuno prozirna
- za glatke površine
- za unutarnje i vanjske prostore
- UV stabilna i vodootporna
- ekstremno otporna na temperaturu
- čisto, jednostavno, brzo

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



DOUBLEFIX TRANSPARENTNA 1,5M ROLA

IZNIMNO SNAŽNA, TRANSPARENTNA OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Polyethylene foam
Kemijska baza:	Sintetička guma
Otpornost na kemikalije:	Umjereno
Boja:	Bijela
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Visoke
Minimum temperature resistance:	-10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	75 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Adhezija kore:	PE 6,0 N/25mm
Rastezna čvrstoća (N/25 mm) pribl.:	45 N/25 mm
Debljina (mm):	0.9 mm
Otpornost na UV zračenje:	Dobro
Carrier type:	Akrilna pjena
Kemijska baza:	Akrilni
Otpornost na kemikalije:	Vrlo dobro
Boja:	Prozirno
Holding power:	>168 (1kg)
Initial tack:	Izuzetno visoka
Minimum temperature resistance:	-40 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	93 °C
Otpornost na vlagu:	Vrlo dobro
Adhezija kore:	29 N/25mm
Debljina (mm):	1 mm
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro

VELIČINE PAKIRANJA

Traka: 1,5 m x 19 mm na blister kartici

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.