




METAL LOCK

LJEPILO ZA UČVRŠĆIVANJE METALNIH VIJAKA I MATICA

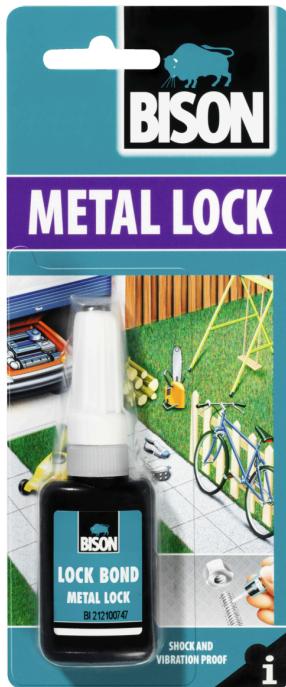

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja:	Plava
Gustoća pribl.:	1,03 g/cm ³
Elastičnost:	Vrlo dobro
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Minimum temperature resistance:	-30 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	100 °C
Čvrsta tvar pribl.:	100 %
Viskoznost:	Tiksotropna

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

OPIS PROIZVODA

Tekuće ljepilo za učvršćivanje metalnih vijaka i matica.

PODRUČJA UPORABE

Učvršćuje vijke, matice i vijke s glavom koje se kasnije moraju moći odviti. Brtvi navoje vijaka i štiti ih od hrđe. primjene sa sintetičkim materijalima i drvom.

KARAKTERISTIKE

- Otporno na udarce i vibracije

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +10 °C

Predobrada površine: Dijelovi koje učvršćujete moraju biti suhi, bez prašine i masnoća. Masnoću uklonite acetonom. Prije toga uklonite eventualne komadiće hrđe žičanom četkom ili sličnim alatom.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Nanесите Bison Metal Lock на navoj vijka i sastavite. Bison Metal Lock djeluje i kao mazivo. Nakon sastavljanja nemojte pomicati niti mijenjati dijelove.

Mrlje/ostaci: Svježe mrlje odmah uklonite acetonom. Stvrdnuto ljepilo uklonite oštrom nožem.

Napomene: Bison Metal Lock je anaerobno ljepilo. To znači da se proizvod stvrdnjava u kombinaciji s metalom i u odsutnosti kisika. Stoga se ljepilo izvan spoja neće se stvrdnuti zbog prisutnosti kisika.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.